


Nowi wchodzą do gry!

System glazurniczy BASF Polska - nowe oblicze w Nowym Roku 2012!

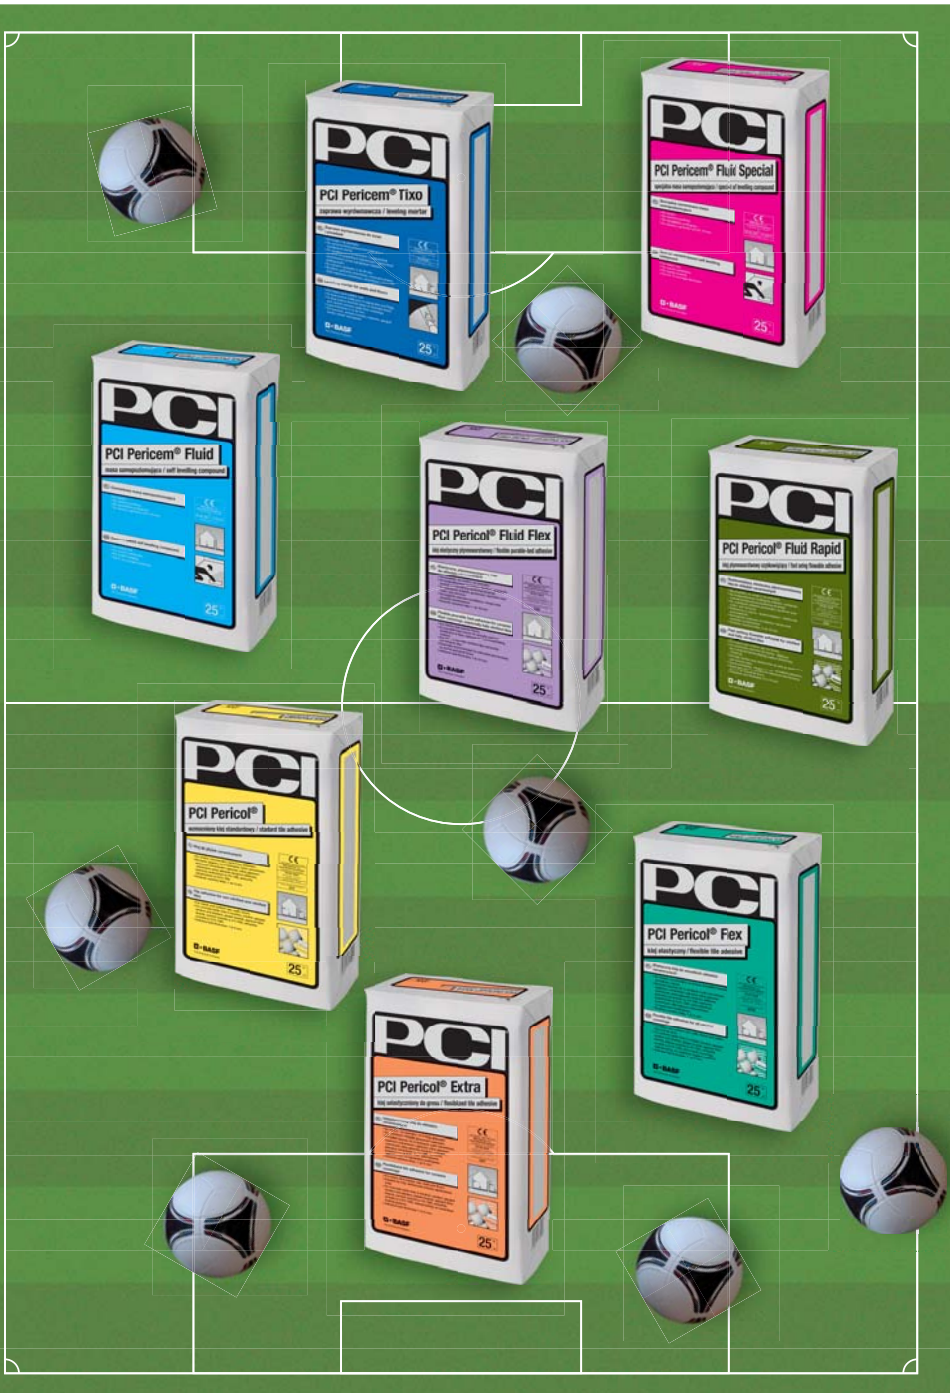

- nowe opakowania
- nowe logo
- niezmiennie najwyższa jakość
- nadal doskonałe właściwości
- zawsze dla Mistrzów Budowlanych!

Nowi wchodzą do gry!


Nowy wizerunek produktów BASF Chemia Budowlana – już od stycznia 2012!

PCI® to znana i ceniona marka produktowa na niemieckim rynku chemii budowlanej, która jest coraz popularniejsza także w Polsce. Marka **PCI®** to synonim najwyższej jakości, profesjonalizmu i nowoczesności w branży budowlanej. Teraz **pod marką PCI® zadebiutują produkty BASF z fabryki w Śremie**, która po 2 latach od uruchomienia spełniła wszelkie wymogi do wytwarzania produktów z tym prestiżowym logo **PCI®**.

Dotychczasowy system glazurniczy BASF produkowany w Śremie, dołącza od 2012 roku do wielkiej rodziny produktów PCI. **Jedno logo, jedna marka, jedna jakość – wszystko dla naszych klientów!**

Zapraszamy do współpracy!


Nowe produkty PCI wytwarzane w BASF Śrem:



PCI PERICOL®

Wzmocniony klej do płytek ceramicznych

- odpowiada klasie C1T według normy PN-EN 12004;
- dobra przyczepność na podłożu zagruntowanym wcześniej PERIPRIM®;
- wysoki standard klejenia
- doskonala na beton, tynki cementowe, wapienno-cementowe, gipsowe, płyty g-k, płyty gipsowe zbrojone włóknem, jastrzychy cementowe i anhydrytowe.



PCI PERICOL® Extra

Uelastyczniony klej do okładzin ceramicznych

- odpowiada klasie C2T według normy PN-EN 12004;
- do wyklejania okładzin gresowych wewnątrz;
- na beton (starszy niż 3 miesiące), tynki cementowe, wapienno-cementowe i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe zbrojone włóknem, jastrzychy cementowe ($\leq 4\%$ CM), jastrzychy anhydrytowe ($\leq 0,5\%$ CM), alternatywne uszczelnienia; na ogrzewanie podłogowe;
- grubość warstwy kleju: 1 do 5 mm;
- zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki i ściany.



PCI PERICOL® Flex

Elastyczny klej do wszystkich okładzin ceramicznych

- odpowiada klasie C2TE według normy PN-EN 12004;
- na balkony i tarasy;
- na beton (starszy niż 3 miesiące), tynki cementowe, wapienno-cementowe i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe zbrojone włóknem, jastrzychy cementowe ($\leq 4\%$ CM), jastrzychy anhydrytowe ($\leq 0,5\%$ CM), stare okładziny ceramiczne, alternatywne uszczelnienia; na ogrzewanie podłogowe;
- grubość warstwy kleju: 1 do 5 mm;
- zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki i ściany.



PCI PERICOL® Fluid Flex

Elastyczny, płynnowarstwowy klej do okładzin ceramicznych

- odpowiada klasie C2E według normy PN-EN 12004;
- do wewnątrz i na zewnątrz;
- nadaje się na balkony i tarasy;
- szczególnie zalecany na posadzki przemysłowe
- do okładzin gresowych, kamionki oraz płyt cotto i terazzo;
- łatwy w użyciu, doskonałe właściwości klejenia.



PCI PERICOL® Fluid Rapid

Szybkowiązący, elastyczny, płynnowarstwowy klej do okładzin ceramicznych

- odpowiada klasie C2F według normy PN-EN 12004;
- do bezpułkowego wyklejania okładzin, zastępując metodę kombinowaną (buttering-floating);
- do wyklejania okładzin gresowych, kamionki oraz cotto i płyt terazzo;
- plastyczny w użyciu – szybkowiązący – doskonała przyczepność;
- szczególnie zalecany na balkony i tarasy oraz posadzki przemysłowe;
- grubość warstwy kleju: 2 do 15 mm;
- zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki.



PCI PERICEM® Fluid

Cementowa masa samopoziomująca w zakresie grubości 2 - 10 mm


- do wyrównywania podłoża przed wyklejaniem elastycznych wykładzin tekstylnych, dywanowych, PVC, linoleum, pod wszystkie okładziny ceramiczne i kamień naturalny;
- na ogrzewanie podłogowe, do pomieszczeń i obszarów suchych;
- do warstw o grubości od 2 - 10 mm;
- nadaje się pod obciążenia kółkami mebli;
- zakres stosowania: wewnątrz budynku, posadzki.



PCI PERICEM® Fluid Special

Specjalna cementowa masa samopoziomująca w zakresie grubości 0,5 - 15 mm

- do wyrównywania podłoża przed wyklejaniem elastycznych wykładzin tekstylnych, dywanowych, PVC, linoleum, pod wszystkie okładziny ceramiczne i kamień naturalny;
- na ogrzewanie podłogowe, do pomieszczeń i obszarów suchych;
- do warstw o grubości od 0,5 - 15 mm, po dodaniu piasku kwarcowego 15 - 30 mm;
- na stare okładziny ceramiczne po zagruntowaniu nie rozcieńczonym PCI Gisodrund 404;
- nadaje się pod obciążenia kółkami mebli od 1 mm grubości pod elastycznymi wykładzinami;
- zakres stosowania: wewnątrz budynku, posadzki.



PCI PERICEM® Tixo

Zaprawa wyrównawcza do ścian i posadzek

- do wewnątrz i na zewnątrz;
- do wyrównywania powierzchni przed wyklejaniem płytek;
- do wyrównywania powierzchni / wykonywania spadków na posadzkach betonowych i jastrzychach cementowych przed wyklejaniem okładzin podłogowych;
- do warstw o grubości: 5 do 30 mm;
- na beton, jastrzychy cementowe, murowane ściany, tynki wapienno-cementowe, cementowe i gipsowe.



Liczymy, że produkty te z nową marką jeszcze bardziej wzmocnią rozpoznawalność i zaufanie do firmy BASF i do marki PCI®. Informujemy jednocześnie, że wszystkie produkty z fabryki w Śremie są niezwykle dokładnie badane i stale unowocześniane, a co najważniejsze ich parametry jakościowe już teraz spełniły najwyższe standardy marki PCI®!

Uwaga! Informujemy także, iż nowe opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo i w okresie przejściowym możliwe będą dostawy z dwoma rodzajami worków. Najważniejsze jest jednak, że jakość i parametry zapraw pozostaną NIEZMIENIONE!