


Instrukcja techniczna

UCRETE MF AS

ANTYSTATYCZNA, SAMOPOZIOMUJĄCA POWŁOKA POSADZKOWA Z KOMPOZYTU POLIURETANOWO-POLIMOCZNIKOWEGO O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ, TERMICZNEJ.

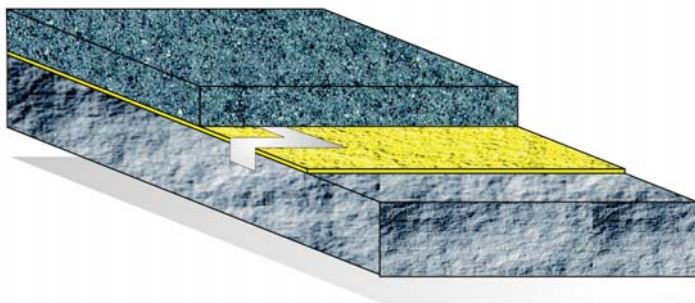

UCRETE MF AS to trójskładnikowa, samopoziomująca powłoka posadzkowa przeznaczona do stosowania w miejscach, gdzie wymagane są podłogi o właściwościach antystatycznych spełniających wymogi norm DIN 51953 lub BS 2050 (w miejscach, gdzie stosowane są materiały wybuchowe) i BS 5958.

Typowe zastosowania: miejsca przetwarzania suchych proszków, rozpuszczalników lub miejsca, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem a także w przemyśle elektronicznym i innych wykorzystujących zaawansowane technologie.

		Zużycie
■ Podkład gruntujący	UCRETE MF HD PU, trójskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników lub	1,0 - 2,0 kg/m ²
	UCRETE MF AS HD PU, trójskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników	1,0 - 2,0 kg/m ²
Uziemienie	Taśmy miedziane (maks. długość: 10 m)	
■ Powłoka główna	UCRETE MF AS HD PU, trójskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników	8,0 - 14,0 kg/m ²
Całkowita grubość systemu		4,0 - 6,0 mm

Rezystancja względem podłoża: mniej niż 10⁶ Ω (DIN EN 1081, DIN 51593)
mniej niż 10⁶ Ω (IEC 61340-51)

Certyfikat ESD uzyskany przez firmę Ericsson

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Stan sierpień 2006. Wydanie sierpień 2009.

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. +48 61 636 6300, faks +48 61 636 6322
www.basf-cc.pl

Przedsiębiorstwo Grupy

BASF

The Chemical Company