


Instrukcja techniczna

MASTERTOP DAP (Decorative Art Picture)

SYSTEM EPOKSYDOWY
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI DEKORACYJNEGO WYKOŃCZENIA POSADZEK

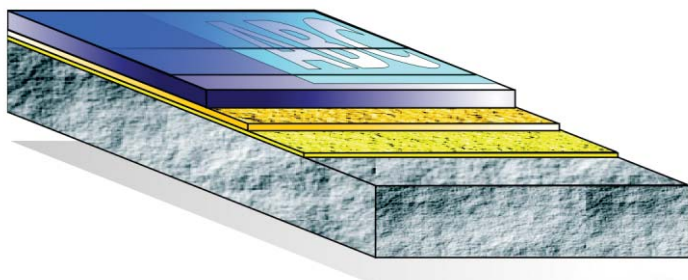

Do stosowania w miejscach, gdzie wymagane są posadzki zawierające fantazyjne elementy dekoracyjne lub logo
Typowe zastosowania: pomieszczenia klubowe, sklepy i butik, wystawy i tereny targowe, wejścia do budynków, pomieszczenia konferencyjne, centra handlowe

		Zużycie
<input checked="" type="checkbox"/> Powłoka główna	MASTERTOP P 601 EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników	0,2 - 0,5 kg/m ²
<input type="checkbox"/> Kruszywo kwarcowe	Piasek krzemionkowy suszony w piecu, grubość 0,3-0,8 mm, układany równomiernie, nie w nadmiarze	0,8 - 1,0 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Opcjonalna powłoka wypełniająca	MASTERTOP P 601 , wymieszana w proporcji 1:0,5 z piaskiem krzemionkowym suszonym w piecu, grubość 0,1-0,3 mm	0,6 - 1,0 kg/m ²
<input type="checkbox"/> Kruszywo kwarcowe	Piasek krzemionkowy suszony w piecu, grubość 0,3-0,8 mm, układany równomiernie, nie w nadmiarze	2,0 - 3,0 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Warstwa samopoziomująca	* MASTERTOP BC 370 , barwiona EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wymieszana w proporcji 1:0,7 z piaskiem krzemionkowym suszonym w piecu, grubość 0,1-0,3 mm	1,7 - 2,5 kg/m ² ***
<input checked="" type="checkbox"/> Plakat / reklama	Przygotowany plakat / reklama firmy Mare Floors Bez konieczności stosowania kleju	
<input type="checkbox"/> Warstwa zabezpieczająca	MASTERTOP TC 430 , przezroczysta EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników	2,0 - 2,5 kg/m ²
<input type="checkbox"/> Górna warstwa zabezpieczająca	** MASTERTOP TC 405 W PU, wodorocieńczalna, dwuskładnikowa, przezroczysta	0,1 - 0,15 kg/m ² na warstwę
Całkowita grubość systemu		2,5 - 4,0 mm

* można także zastosować **MASTERTOP 1230**, bez dodatku wypełniacza

** można także zastosować **MASTERTOP TC 467 C**

*** całkowite łącznie z piaskiem

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Stan sierpień 2006. Wydanie sierpień 2009.

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. +48 61 636 6300, faks +48 61 636 6322
www.basf-cc.pl

Przedsiębiorstwo Grupy

BASF

The Chemical Company