


Instrukcja techniczna

MASTERTOP 1324 A



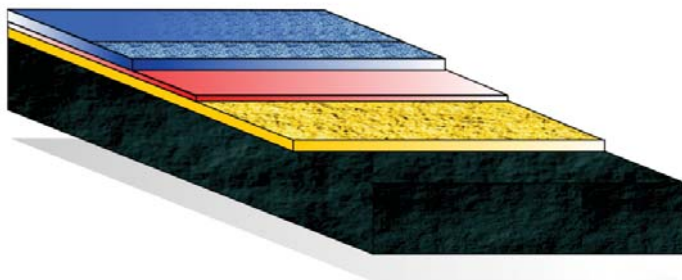


SYSTEM POLIURETANOWY WYKOŃCZENIE GŁADKIE, MATOWE LUB SATYNOWE



Powłoka o średniej wytrzymałości na podłoża asfaltowe

Do wykonywania posadzek wewnętrznych, gdzie wymagane jest wypełnianie niewielkich szczelin

Typowe zastosowania: pomieszczenia produkcyjne, magazyny

		Zużycie
 Powłoka wypełniająca	MASTERTOP BC 375 , barwiona PU, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wymieszana w proporcji 1 : 0,3 z piaskiem krzemionkowym suszonym w piecu, grubość 0,1 - 0,3 m	0,5 - 1,0 kg/m² *
Kruszywo kwarcowe	Piasek krzemionkowy suszony w piecu, grubość 0,3-0,8 mm układany równomiernie, nie w nadmiarz	1,0 - 2,0 kg/m²
 Powłoka zamykająca pory	MASTERTOP BC 375 , barwiona PU, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wymieszana w proporcji 1 : 0,3 z piaskiem krzemionkowym suszonym w piecu, grubość 0,1 - 0,3 m	0,9 - 1,2 kg/m² *
 Powłoka główna	MASTERTOP BC 375 , barwiona PU, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wymieszana w proporcji 1 : 0,3 z piaskiem krzemionkowym suszonym w piecu, grubość 0,1 - 0,3 m	2,0 - 2,4 kg/m² *
 Górna warstwa zabezpieczająca	** MASTERTOP TC 405 W , barwiona lub przezroczysta PU, wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa	0,1 - 0,15 kg/m²
lub Płatki dekoracyjne	Kruszywo lub kolorowe płatki	
 Górna warstwa zabezpieczająca	** MASTERTOP TC 405 W , przezroczysta PU, wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa	0,1 - 0,15 kg/m²
Całkowita grubość systemu		2,5 - 3,5 mm

* całkowite łącznie z piaskiem

** można także zastosować

MASTERTOP TC 467 C lub **TC 467 P**

MASTERTOP TC 441 C lub **TC 441 P**

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Stan sierpień 2006. Wydanie sierpień 2009.

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem

tel. +48 61 636 6300, faks +48 61 636 6322

www.basf-cc.pl

Przedsiębiorstwo Grupy

 **BASF**

The Chemical Company