


Instrukcja techniczna

CONIDECK 2261



CONIDECK 2261 JEST DYFUZYJNYM, ANTYPOŚLIZGOWYM, PIGMENTOWANYM SYSTEMEM POSADZKOWYM NA BAZIE WODOROZCIEŃCZALNEJ ŻYWICY EPOKSYDOWEJ.

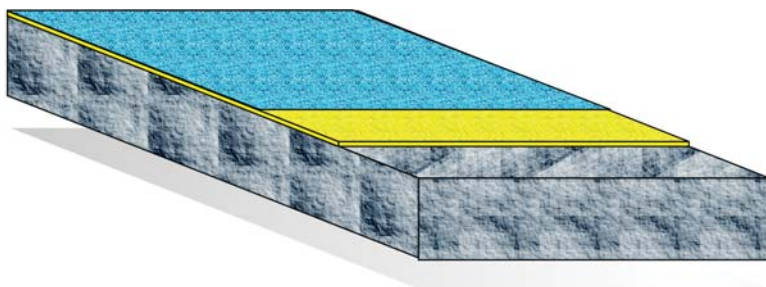

Nakładany jest metodą zasypową na grubość do 1,5 mm. Doskonały jako system naprawczy.

System nie przesklepia rys statycznych i dynamicznych.

Idealne zastosowanie to powierzchnie parkingowe bez dodatkowej izolacji poziomej gdzie okresowo podłoże betonowe może ulegać zawilgoceniu wodą gruntową, przemysł spożywczy, przetwórstwa napojów oraz przemysł o „mokrych” procesach technologicznych.

		Zużycie
 Grunt	Mastertop EP wodorozcieńczalna, dwukomponentowa, pigmentowana - do gruntowania dodać 10% wagowo wody	0,2 - 0,3 kg/m²
Zasyp kwarcowy	ogniowo suszony, kalibrowany piasek kwarcowy frakcji 0,3-0,6 mm	3,0 - 4,0 kg/m²
 Warstwa zamykająca	Kompozycja Mastertop EP wodorozcieńczalna, dwukomponentowa, pigmentowana	0,8 - 1,0 kg/m²
Całkowita grubość systemu		1 - 1,5 mm

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Stan sierpień 2006. Wydanie sierpień 2009.

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. +48 61 636 6300, faks +48 61 636 6322
www.basf-cc.pl

Przedsiębiorstwo Grupy

 **BASF**

The Chemical Company