





Instrukcja techniczna

MASTERTOP 1255 Fleurit

SYSTEM EPOKSYDOWY POWŁOKA IMITUJĄCA WYKOŃCZENIE KAMIENNE, DOSTĘPNA W SZEROKIEJ GAMIE KOLORÓW DO WYKONYWANIA POSADZEK PRZECIWPOŚLIZGOWYCH O DEKORACYJNYM WYKOŃCZENIU

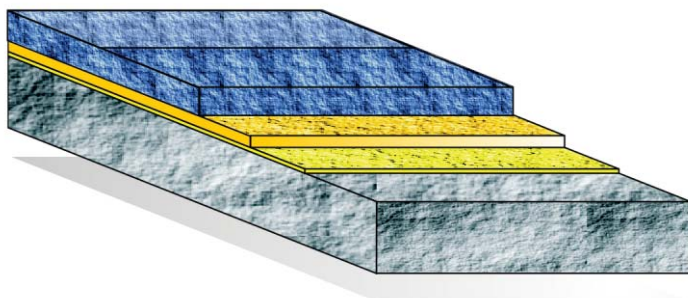

		Zużycie
 Podkład gruntujący	MASTERTOP Polykit A3i / B4 , przezroczysta EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników	0,2 - 0,5 kg/m²
Kruszywo kwarcowe	Piasek krzemionkowy suszony w piecu, grubość 0,3 - 0,8 mm Układany równomiernie, nie w nadmiarze	0,8 - 1,0 kg/m²
 Powłoka główna	MASTERTOP Polykit A3i / B4 , przezroczysta EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wymieszana z kolorowym piaskiem kwarcowym (1 - 2 lub 2 - 3 lub 4 - 6 mm) Proporcje: żywica epoksydowa: piasek = 8,4 : 100	12,0 - 20,0 kg/m² *
 Górna warstwa zabezpieczająca	Wypełniacz MASTERTOP Filler F 22 , przezroczysty AC, jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników	0,5 - 0,9 kg/m²
lub Górna warstwa zabezpieczająca	Wypełniacz MASTERTOP Filler UV 11 , przezroczysty AC, jednoskładnikowa, odporna na promieniowanie UV, nie zawierająca rozpuszczalników	0,5 - 0,9 kg/m²
lub Górna warstwa zabezpieczająca	MASTERTOP Polykit A3i / B4 , przezroczysta wymieszana ze środkiem tiksotropowym EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników	0,5 - 0,9 kg/m²
lub Górna warstwa zabezpieczająca	MASTERTOP Polykit A4 thix/ B4 , przezroczysta EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników	0,5 - 0,9 kg/m²
Całkowita grubość systemu		6,0 - 10,0 mm

* całkowite łącznie z piaskiem

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Stan sierpień 2006. Wydanie sierpień 2009.

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. +48 61 636 6300, faks +48 61 636 6322
www.basf-cc.pl

Przedsiębiorstwo Grupy

 **BASF**

The Chemical Company