


Instrukcja techniczna

MASTERTOP 1221 Compact R 1.2

SYSTEM EPOKSYDOWY
POWŁOKA PRZECIWOŚLIZGOWA, DOSTĘPNA W SZEROKIEJ GAMIE KOLORÓW

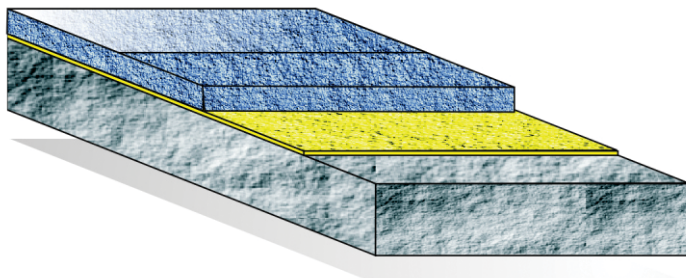

		Zużycie	
	Podkład gruntujący	MASTERTOP P 601 EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników	0,2 - 0,5 kg/m²
	Kruszywo kwarcowe	Piasek krzemionkowy suszony w piecu, grubość 0,3 - 1,2 mm Układany równomiernie, nie w nadmiarze	0,8 - 1,0 kg/m²
	Powłoka główna	MASTERTOP BC 300 , przezroczysta EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników wymieszana z:	0,9 - 1,1 kg/m²
		Mączką kwarcytową Compact Flour	1,0 - 1,2 kg/m²
		Kolorowym piaskiem kwarcytowym , grubość 0,3 - 1,2 mm	1,0 - 1,2 kg/m²
	Kruszywo kwarcowe	Kolorowym piaskiem kwarcytowym , grubość 0,3 - 1,2 mm Układany równomiernie, nie w nadmiarze	1,0 - 1,2 kg/m²
	Górna warstwa zabezpieczająca	MASTERTOP TC 441 C	0,07 - 0,10 kg/m² na warstwę
	Całkowita grubość systemu		2,5 - 3,0 mm

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Stan sierpień 2006. Wydanie sierpień 2009.

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. +48 61 636 6300, faks +48 61 636 6322
www.basf-cc.pl

Przedsiębiorstwo Grupy

 **BASF**

The Chemical Company