


MASTERTOP 1221 Compact R 1.8

SYSTEM EPOKSYDOWY
POWŁOKA PRZECIWOŚLIZGOWA, DOSTĘPNA W SZEROKIEJ GAMIE KOLORÓW

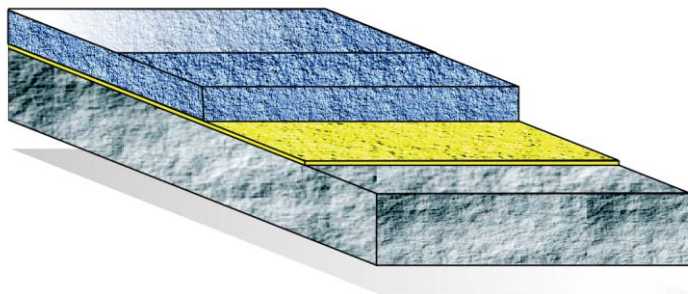

| | | Zużycie | |
|---|--------------------------------------|---|---|
|  | Podkład gruntujący | MASTERTOP P 601 EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników | 0,2 - 0,5 kg/m² |
| | Kruszywo kwarcowe | Piasek krzemionkowy suszony w piecu, grubość 0,7 - 1,8 mm Układany równomiernie, nie w nadmiarze | 0,8 - 1,0 kg/m² |
|  | Powłoka główna | MASTERTOP BC 300 , przezroczysta EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników wymieszana z | 1,1 - 1,3 kg/m² |
| | | Mączką kwarcytową Compact Flour | 1,0 - 1,2 kg/m² |
| | | Kolorowym piaskiem kwarcytowym , grubość 0,7 - 1,8 mm | 1,0 - 1,2 kg/m² |
| | Kruszywo kwarcowe | Kolorowym piaskiem kwarcytowym , grubość 0,7 - 1,8 mm Układany równomiernie, nie w nadmiarze | 1,6 - 1,8 kg/m² |
|  | Górna warstwa zabezpieczająca | MASTERTOP TC 441 C | 0,07 - 0,10 kg/m² na warstwę |
| Całkowita grubość systemu | | | 3,5 - 4,0 mm |

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Stan sierpień 2006. Wydanie sierpień 2009.

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. +48 61 636 6300, faks +48 61 636 6322
www.basf-cc.pl

Przedsiębiorstwo Grupy

 **BASF**

The Chemical Company